



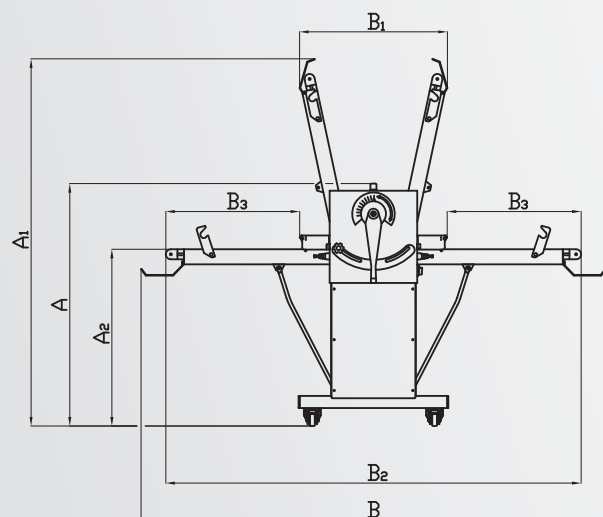

Modello da Pavimento

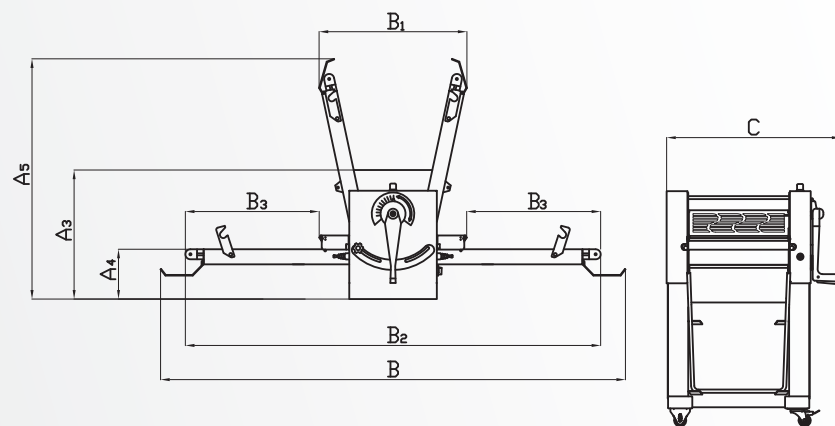

Modello da Banco

Modello		S01B	S03B	S03BX	S03T	S03TX	S03TXL	S04T	S05T	S06T
Lunghezza cilindri	mm	500	500	500	500	500	500	600	600	600
Diametro cilindri	mm	60	60	60	60	60	60	70	70	70
Apertura cilindri	mm	0-35	0-35/45	0-35/45	0-35/45	0-35/45	0-35/45	0-35/45	0-35/45	0-35/45
Larghezza nastri	mm	-	486	486	486	486	486	598	598	598
Dimensioni in lavoro	A	mm	-	-	1230	1230	1230	1230	1230	1230
	A ₂	mm	-	-	900	900	900	900	900	900
	A ₃	mm	650	680	680	-	-	-	-	-
	A ₄	mm	-	200	200	-	-	-	-	-
	B	mm	950	1800	2320	1760	2380	2380	2800	3365
	B ₂	mm	-	1480	1990	1480	2000	2020	2460	3060
	B ₃	mm	-	400	650	360	630	630	850	1150
Dimensioni in riposo	C	mm	980	880	880	880	880	1030	1030	1030
	A ₁	mm	-	-	-	1520	1800	2000	1780	2150
	A ₅	mm	-	850	1100	-	-	-	-	-
	B ₁	mm	420	680	780	650	770	860	1000	1160
Potenza installata	Kw	0,37	0,55	0,55	1,1	1,1	1,1	1,65	1,65	1,65
Peso	Kg	68	133	142	170	180	224	222	229	236



Rulli di taglio per forme speciali



Dispositivo di taglio per croissant

Steno
EVOLUTION PLANET

SFOGLIATRICE

MANUALE 500 • 600



Made in Italy

www.steno.it

info@steno.it



SFOGLIATRICE

MANUALE

500 • 600



Made in Italy

MASSIMA SICUREZZA

Comandi a 24 volt, interruttori di sicurezza a norme di legge agenti sulle griglie antinfortunistiche sollevabili.

PERFETTA EFFICIENZA

Possibilità di registrare con semplici operazioni la tensione dei nastri trasportatori e il parallelismo dei raschiatori per mantenere la macchina come nuova anche dopo anni di lavoro.

ROBUSTEZZA E SILENZIOSITÀ

Gli ingranaggi sono costruiti in acciaio e tutti i meccanismi sono montati su cuscinetti a sfere che non richiedono manutenzione.

COMODITÀ DI UTILIZZO

Velocità dei nastri trasportatori variabile e differenziata per evitare il formarsi di grinze nella sfoglia. Ampia regolazione dell'apertura dei cilindri con spessore minimo memorizzabile; per i modelli da pavimento due joystick, uno su ogni lato, per il movimento dei nastri trasportatori che scorrono a velocità differenziata per evitare il formarsi di grinze nella sfoglia.

FACILITÀ DI PULIZIA

I raschiatori, costruiti con materiale rispondente alle norme alimentari, sono facilmente smontabili per la pulizia; i nastri trasportatori, anch'essi in uno speciale materiale per alimenti, sono lavabili. Inoltre, per permettere la pulizia del pavimento sottostante, come previsto dalle norme di legge, la macchina è montata su ruote.

MINIMO INGOMBRO

I piani possono essere sollevati a lavoro ultimato in modo da diminuire l'ingombro della macchina quando non viene utilizzata.

Sui modelli S04T, S05T e S06T sono anche sganciabili.



MODELLO DA PAVIMENTO A NASTRI MOBILI - S03TX

- Velocità dei nastri trasportatori variabile (solo per modelli da pavimento)
- Due joystick, uno su ogni lato, per il movimento dei nastri trasportatori (solo per modelli da pavimento)
- Teglia raccogli farina
- 1 Mattarello in materiale a norme alimentari
- Contenitore per farina

STANDARD

- Comando a pedale per il movimento dei nastri trasportatori (solo per modelli da pavimento)
- Dispositivo di taglio per croissant (solo per S05T e S06T)

OPTIONAL



MODELLO DA BANCO A PIANI FISSI - S01B



MODELLO DA BANCO A NASTRI MOBILI - S03BX